



République du Sénégal
Un Peuple - Un But - Une Foi
PRIMATURE
Cabinet du Premier Ministre



Secrétariat Exécutif
Conseil National de Sécurité Alimentaire

Paramétrage

ODK

Janvier 2016

Rédacteur	Oumar Famara GUEYE
Nom	Manuel Superviseur
Version	2.0.0
Date	20 janvier 2016

Paramétrage ODK

1. Supprimer tous les questionnaires enregistrés

1.1. cliquer sur le bouton Supprimer des Formulaires Sauvegardés

1.1.1. l'onglet **FORMULAIRES** est sélectionné, ensuite cliquer sur le bouton du bas **(dé)sélectionner tout** (et tous les questionnaires sauvegardés sont sélectionnés) et cliquer sur le bouton **Supprimer la sélection** et tous les questionnaires sont supprimés; et

1.1.2. enfin cliquer sur l'onglet **FORMULAIRES VIDES** (cet onglet stocke les questionnaires téléchargés) ensuite cliquer sur le bouton du bas **(dé)sélectionner tout** et enfin sur le bouton **Supprimer la sélection** et tous les questionnaires sont supprimés.

2. Configurer les paramètres du serveur

2.1. Modifier les paramètres

cliquer sur le bouton menu et sélectionner **Modifier les paramètres**, puis sur **Configurer les paramètres de la** , ensuite sur **URL** pour modifier l'adresse du serveur.

- modifier l'URL: <http://secnsa.dyndns.org:8080/odk>
- Nom utilisateur:
- Mot de passe:

3. Télécharger le formulaire

cliquer sur le bouton **Télécharger un formulaire vierge**, l'application se connecte directement sur le serveur si la *configuration parfaite et la connexion établie*, le système peut vous demander de confirmer alors cliquer sur **OK** sinon un message d'erreur vous est affiché pour indiquer le problème.

Une fois la connexion établie avec le serveur la liste des questionnaires vous est présentée. dans le cadre du Plan National de Riposte 2015, le questionnaire à télécharger est nommé: "**Questionnaire ménage - Suivi permanent de la situation alimentaire, nutritionnelle et des moyens d'existence des ménages par l'approche des sites sentinelles. (AOUT 2016)**", cliquer sur le questionnaire et il est automatiquement sélectionné et enfin un click sur le bouton Télécharger la sélection pour le stockage de ce dernier sur le smartphone.

NB: le bouton Rafraichir permet de d'actualiser la liste de questionnaires sur le serveur.

4. Collecte de Données

La fonctionnalité **Remplir un formulaire** permet de collecter des données sur le terrain même sans couverture.

A la fin de la collecte, il faut cocher le champ Marquer le formulaire comme finalisé afin que son envoi ultérieur soit possible.


5. Envoyer les Données sur le serveur

Il est préférable de faire cet étape en fin de journée.

Un click sur le bouton **Envoyer un formulaire finalisé** pour de lister tous les questionnaires renseignés et finalisés ensuite cliquer sur le bouton du bas **(dé)sélectionner tout** pour sélectionner tous les questionnaires à envoyer et enfin sur le bouton Envoyer Eléments **Sélectionnés** et tous les questionnaires sont envoyés et un message est indique le statut de l'envoi. Ce message est **Succes**.

6. Masquer la fonctionnalité Supprimer des formulaires sauvegardés

6.1. cliquer sur le bouton menu du smartphone et l'image ci-dessous apparait

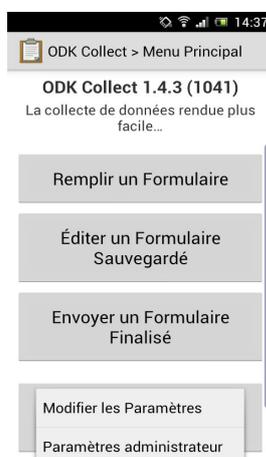

6.2. Sélectionner **paramètres administrateur** ensuite dans la partie **L'UTILISATEUR PEUT ACCEDER AUX ELEMENTS DU MENU PRINCIPAL**, décocher **Supprimer des Formulaires**.

CONFIGURATION 3G

NB:Désactiver wifi

- Option 1
 1. vérifier la réception des messages de configuration
 2. si ok alors installer
 - Cliquer sur le message, ensuite sur Installer, si un mot de passe est demandé alors mettre Zéro (0) et enfin cliquer sur le bouton terminer.
- Option 1

Le message de configuration n'est pas sur le téléphone.

Samsung

Cliquer sur:

1. Paramètres
2. sans fil et réseaux
3. Réseaux mobiles
4. cochez Itinérance
5. Noms des points d'accès
6. click bouton menu et sur ajouter un nouvel APN
Renseigner les champs suivants
Nom : internet (en minuscule)
APN : internet (en minuscule)
Type d'identification : sélectionner aucune
7. Enregistrer en cliquant à nouveaux sur le bouton menu et choisir enregistrer

ALCATEL

Cliquer sur:

1. Paramètres

Dans Gestion des cartes SIM

Cliquer sur

2. Plus...
3. Réseaux mobiles
4. Services 3G
 - a. Activer le service 3G (SN ALIZE 02)
5. Noms des points d'accès
6. click sur le bouton menu et sur ajouter un nouvel APN
Renseigner les champs suivants
Nom : internet (en minuscule)
APN : internet (en minuscule)
Type d'identification : sélectionner aucune
7. Enregistrer en cliquant à nouveaux sur le bouton menu et choisir enregistrer

Renseigner les champs suivants

Nom : Internet

APN : Internet

Type d'identification : sélectionner aucune

6- Enregistrer en cliquant à nouveaux sur le bouton menu et choisir enregistrer